

# Verteilerblock Serie MD

Neu 

Verteilerblock mit frei wählbaren Anschlüssen: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder Steckanschlüsse: 6, 8, 10 mm (5 Abgänge)  
Verbindungselement (3 Abgänge)

- » Kompaktes Design
- » 5 Abgänge



Die Verteilerblöcke Serie MD können an beliebiger Position in eine Wartungseinheit Serie MD eingebaut werden. Die gleiche Funktion kann mit weniger Varianten der Abgänge mit dem Verbindungselement erreicht werden.

## ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN


<b>Bauart</b>	Modular, kompakt, Membranregler
<b>Werkstoffe</b>	Siehe WERKSTOFFTABELLE (Seite 3/0.45.02)
<b>Anschluss</b>	Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder Steckanschlüsse 6, 8, 10 mm
<b>Abgänge Verteilerblock</b>	5x 1/8"
<b>Abgänge Verbindungselement</b>	2x 1/8"
<b>Montage Verteilerblock</b>	Vertikal, Reihenmontage Wandmontage mittels Durchgangsbohrungen oder Befestigungswinkeln
<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C ÷ +50°C
<b>Betriebsdruck</b>	0 ÷ 16 bar
<b>Nominaldruck bei 6 bar mit <math>\Delta p = 1</math> bar</b>	MD1-B00-1/8 = 1300 NL/m MD1-B00-1/4 = 2300 NL/m MD1-B00-3/8 = 3400 NL/m
<b>Medium</b>	Druckluft

**MODELLBEZEICHNUNG**

<b>MD</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>B</b>	<b>00</b>	<b>-</b>	<b>1/8</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	------------


<b>MD</b>	SERIE
<b>1</b>	BAUBREITE: 1 = 42 mm
<b>B</b>	VERTEILERBLOCK
<b>00</b>	BAUART: 00 = Standard
<b>1/8</b>	ANSCHLUSS: = ohne Einsätze 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = Ø 6 mm 8 = Ø 8 mm 10 = Ø 10 mm  *Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben. Bsp.: MD1-B00-1/8-1/4

**Verteilerblock Serie MD - Werkstoffe**



WERKSTOFFE DER BAUTEILE	
BAUTEILE	WERKSTOFFE
<b>1 = Körper</b>	Polyamid
<b>2 = Abdeckung</b>	Polyamid
<b>3 = Verschlussplatte</b>	Polyamid
<b>4 = Kugel</b>	Edelstahl
<b>Dichtungen</b>	NBR

Verteilerblock Serie MD

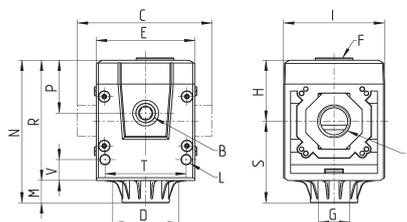


PRODUKTÜBERSICHT

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	R	S	T	V	Gewicht (Kg)
<b>MD1-B00</b>	-	G1/8	42	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-1/8</b>	G1/8	G1/8	42	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-1/4</b>	G1/4	G1/8	42	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-3/8</b>	G3/8	G1/8	42	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-6</b>	Ø6	G1/8	47	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-8</b>	Ø8	G1/8	62	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2
<b>MD1-B00-10</b>	Ø10	G1/8	67	28.5	42	G1/8	G1/8	26.2	43	Ø4	9.5	61.2	22.7	51.7	35.1	34.6	9	0.2

Verbindungselement mit Abgängen Mod. MD1-B

Lieferumfang:  
 1 Verbindungselement mit Abgängen  
 4 Schrauben Ø 4,5 mm TC/RC weiß verzinkt

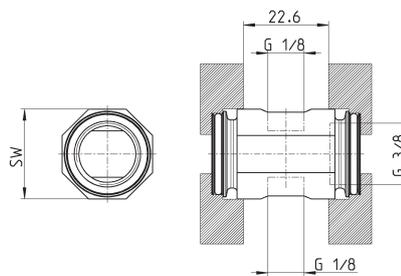

Mod.
<b>MD1-B</b>